


3- HPDM - Masteriser un TC


Portail HPDM : <https://hpw1win0001.gdc.geodis.org:8443/hpdm/>

Se connecter au portail avec ses identifiants gdc\adm.xxxx

Avec une clé USB

Il y a deux modèles de PC, sur le serveur vous trouverez 2 ISO et 2 Kiosques, nommés selon le modèle du poste.

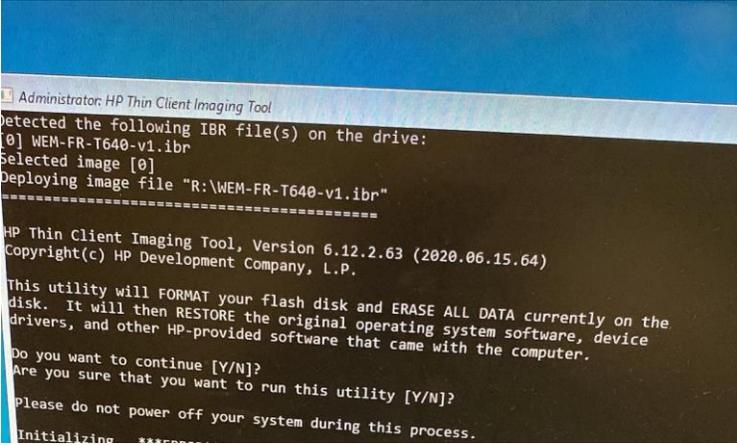Screenshot	Procédure
	<p>Vous trouverez les deux ISO sur ce chemin (Je conseille de monter le lecteur en local en se log avec compte gdc\adm.xxxx)</p> <p>\\hpw1win0001.gdc.geodis.org\HPDM\WEM-FR\Images</p> <p>Se référer à 1- HPDM - Création de la clé USB de master HP pour la création de clé USB bootable.</p>
	<p>Il faut booter sur la clé :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sur le T640 , touche F9 si le PC ne boot pas seul sur la clé▪ Sur le MT46 touche F9 si le PC ne boot pas seul sur la clé▪ Si vous avez réussi à boot sur la clé USB, Vous aurez une invite de commande qui vous demandera si vous voulez lancer le processus de masterisation (Y/N) , appuyez sur Y pour les deux messages.▪ Vous verrez la progression en %

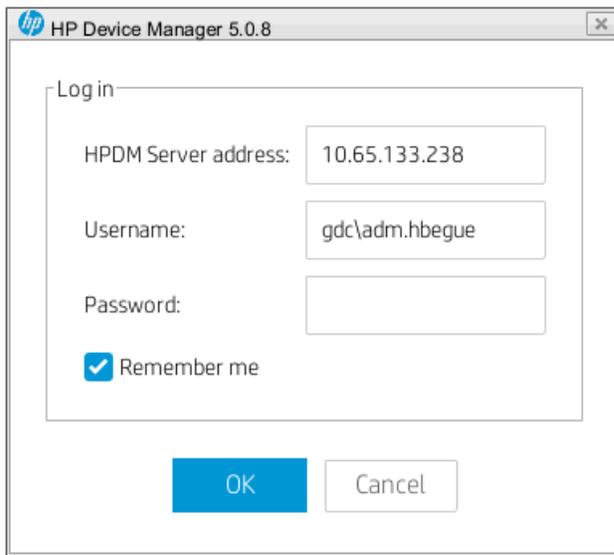


Une fois masterisé,

Si le PC n'est pas remonté dans la console après la masterisation, il faut scanner l'ip ou la plage ip : dans l'onglet "Manage Devices" > Cliquer sur discover devices et choisissez la méthode de scan que vous préférez (scan d'une range ou d'une liste d'ip par exemple)

Si le PC est bien remonté après masterisation on peut passer à l'étape suivante.

tout se passe dans la console HPDM Web Console :
<https://hpw1win0001.gdc.geodis.org:8443/hpdm/>

On se connecte avec le compte gdc\adm.xxxxx

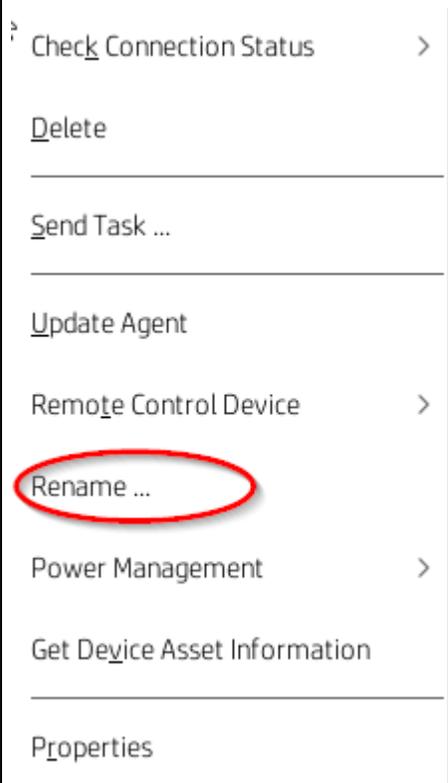

Renommer dans la console le poste que vous venez de masterisé avec cette règle de nommage :

1- TD+TAG GEODIS = Thin Desktop


OU

2- TL+TAG GEODIS = Thin Laptop

Pour faire le renommage > Dans la console HPDM > Clic droit sur le poste > Rename > Saisir le nom souhaité.


L'ordinateur va recevoir un pop-up et va redémarrer deux fois pour pendre son nouveau nom, une fois fait, vous devriez voir le nouveau nom s'afficher dans la console ainsi que sur le poste tout en bas a gauche de l'écran.

Attendre que la tache de renommage , dans l'onglet "Tasks and Reports" soit passé en vert.

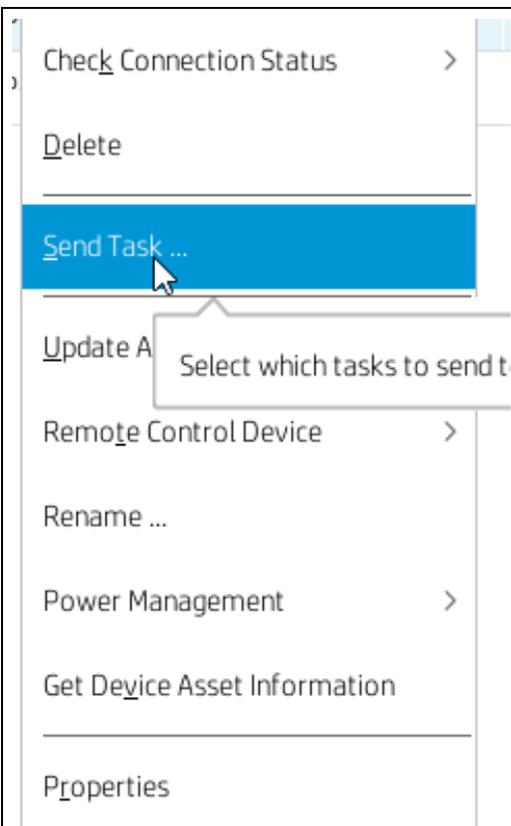


Il faut ensuite pousser le Kiosque sur le poste, toujours via la console HPDM :

- Clic droit sur le poste.
- Sélectionner **Send Task**.

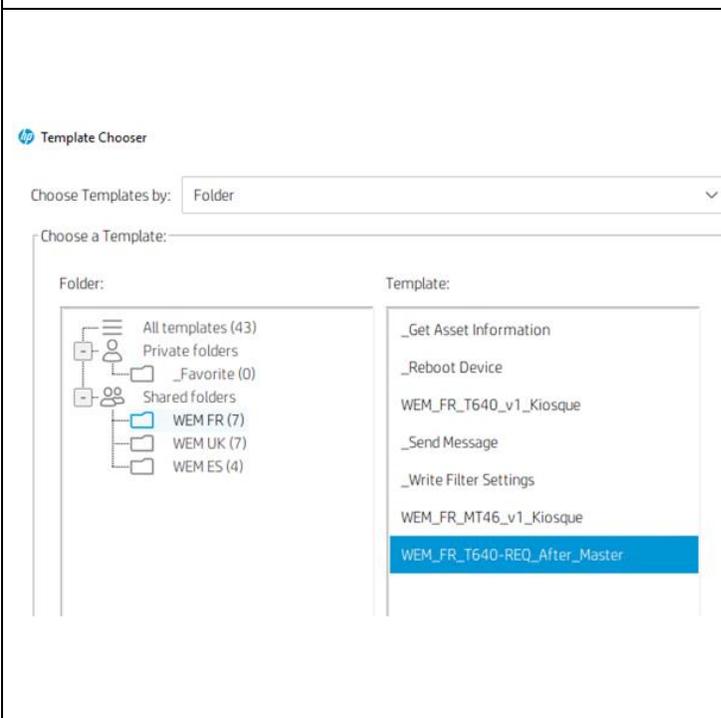

- En haut dans "*Choose Templates by*" sélectionner **Folder**.
- Aller dans le dossier WEM FR.
- Sélectionner le Template **WEM_FR_T640-REQ_After_Master** (si c'est un T640)
- **sinon utiliser WEM_FR_MT46-REQ_After_Master** (si c'est un MT46)

- Cliquer sur **NEXT** , Puis sur **OK**.
- La tâche est lancée, un pop-up va s'afficher sur le poste et deux redémarrages vont être effectués automatiquement.

	<ul style="list-style-type: none"> • Veiller à ce que la tâche dans l'onglet "Tasks and Reports" soit passé en vert. • Le Kiosque est maintenant sur votre poste et est prêt à être utilisé. • Attention bien rentrer la clé wifi une première fois pour les Thin client qui sont en wifi • Le SSID cible étant GEODIS-OF-INTRA
---	---

A partir du portail HPDM

Screenshot	Procédure
	<p>PC obligatoire en ETHERNET</p> <p>verifier que pc remonte si remonte pas = discover devices</p> <p>Renommer dans la console TD+(TAG GEODIS) = Thin Desktop TL+(TAG GEODIS) = Think Laptop</p>