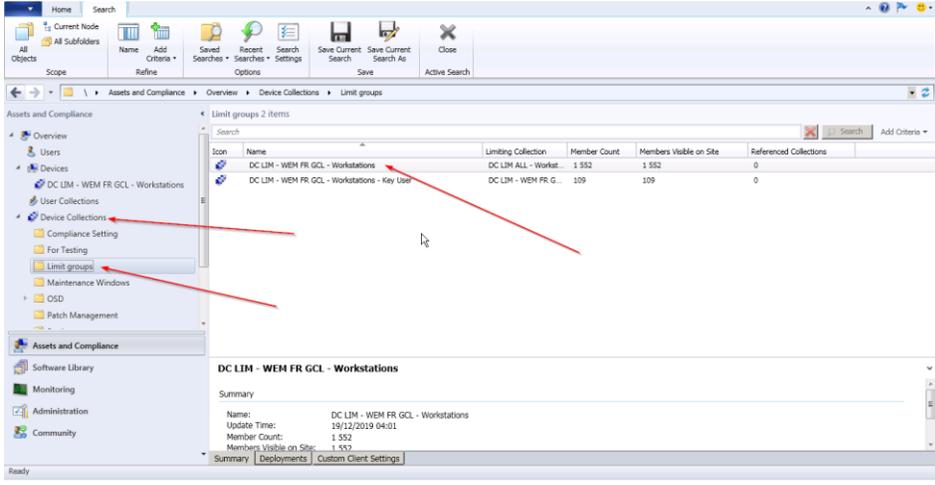


SCCM Master W10 - Masteriser un poste

Prérequis :

1. Une clé de master W10 Full Media à jour
2. Accès en admin au BIOS du PC
3. Un point de distribution opérationnel sur le Lan du PC à masteriser
4. Identifiants admin local au poste
 1. User : Geo
 2. Mdp : P@ssword0

Checklist masterisation d'un poste :

A faire																			
Désactivation de l'option Secure Boot dans le BIOS du PC																			
Avec la console SCCM : En cas de remasterisation de PC																			
<ol style="list-style-type: none">1. Avant la remasterisation du PC2. Supprimer le PC de la console dans le menu Device3. Supprimer le PC de la console dans le Menu Device Collections / Limit Groups / DC LIM - WEM FR GCL - Workstations4. Supprimer le PC dans l'AD																			
 <p>The screenshot shows the SCCM console interface. The left-hand navigation pane is expanded to 'Assets and Compliance' > 'Device Collections' > 'Limit groups'. The main area displays a table of limit groups. A red arrow points to the 'Device Collections' folder in the left pane. Another red arrow points to the 'Limit groups' folder in the left pane. A third red arrow points to the first row of the table, 'DC LIM - WEM FR GCL - Workstations'. Below the table, the details for this group are shown, including 'Name: DC LIM - WEM FR GCL - Workstations', 'Update Time: 19/12/2019 04:01', 'Member Count: 1 552', and 'Members Visible on Site: 1 552'.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Icon</th><th>Name</th><th>Limiting Collection</th><th>Member Count</th><th>Members Visible on Site</th><th>Referenced Collections</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>DC LIM - WEM FR GCL - Workstations</td><td>DC LIM ALL - Workst...</td><td>1 552</td><td>1 552</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>DC LIM - WEM FR GCL - Workstations - Key User</td><td>DC LIM - WEM FR G...</td><td>109</td><td>109</td><td>0</td></tr></tbody></table>		Icon	Name	Limiting Collection	Member Count	Members Visible on Site	Referenced Collections		DC LIM - WEM FR GCL - Workstations	DC LIM ALL - Workst...	1 552	1 552	0		DC LIM - WEM FR GCL - Workstations - Key User	DC LIM - WEM FR G...	109	109	0
Icon	Name	Limiting Collection	Member Count	Members Visible on Site	Referenced Collections														
	DC LIM - WEM FR GCL - Workstations	DC LIM ALL - Workst...	1 552	1 552	0														
	DC LIM - WEM FR GCL - Workstations - Key User	DC LIM - WEM FR G...	109	109	0														

Masterisation du PC avec la clé de master Full Media à jour ou Boot Media

Mot de passe de la clé bootable : 123456789

Lorsque la masterisation le demande, choisir le domaine LFR pour la descente du master

Sur le PC : Renommer le PC avec la règle de dénomination standard (MXXXXXX, WXXXXXX)

M pour les PC portables

W pour les PC fixes

xxxxxx = étiquette tag geodis

Et redémarrer le PC

Sur le serveur LOGPRDWIN017.lfr.fr.geodis.org - Déplacer le computer de l'OU Computer dans l'un des OU suivantes :

lfr.fr.geodis.org/2_HARDS/1_Laptops/WIN10_CORP


OU

lfr.fr.geodis.org/2_HARDS/2_Desktops/WIN10_CORP

Redémarrage du PC

Activation de l'option Secure Boot dans le BIOS du PC

Dans Windows : Changer la langue Windows en Français

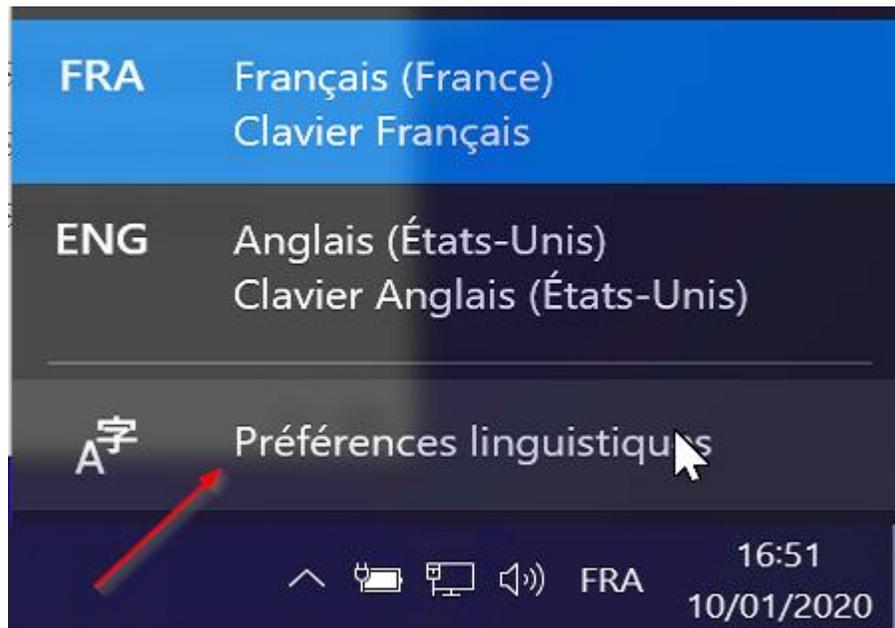

Langue

Langue d'affichage de Windows

Français (France)

Reboot du PC

Avec la console SCCM : Approuver le PC

Astuce :

Il se peut que le PC ne monte pas tout de suite dans la console SCCM.


Vous pouvez accélérer la remontée, via le logiciel "software center" du PC en question, puis patienter.

.
. .
. . .

Ensuite :

Vous pouvez aussi forcer la remontée en passant par le panneau de configuration, puis "Configuration manager"

couper le wifi, passer par câble et faire "find site"

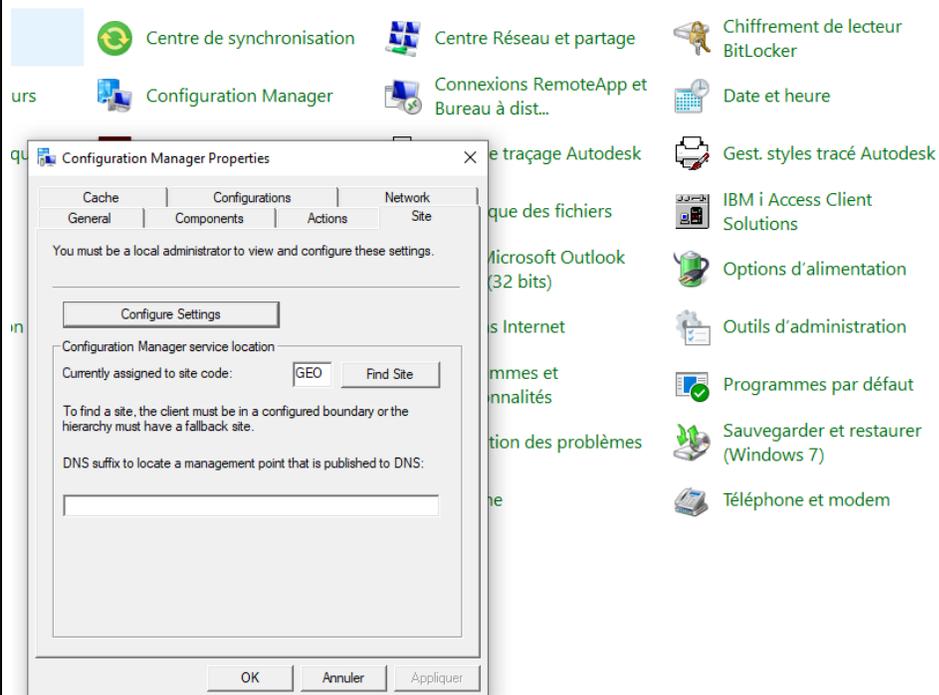


Une fois dans SCCM :

Il arrive aussi que le Client ne s'installe pas tout de suite,


donc dans la console SCCM, vous pouvez forcer avec un clic droit puis "install Client"

Si cela ne suffit pas, supprimer le PC de SCCM, puis attendre sa remonter.

Cela devrait forcer l'installation du client à la prochain remonté

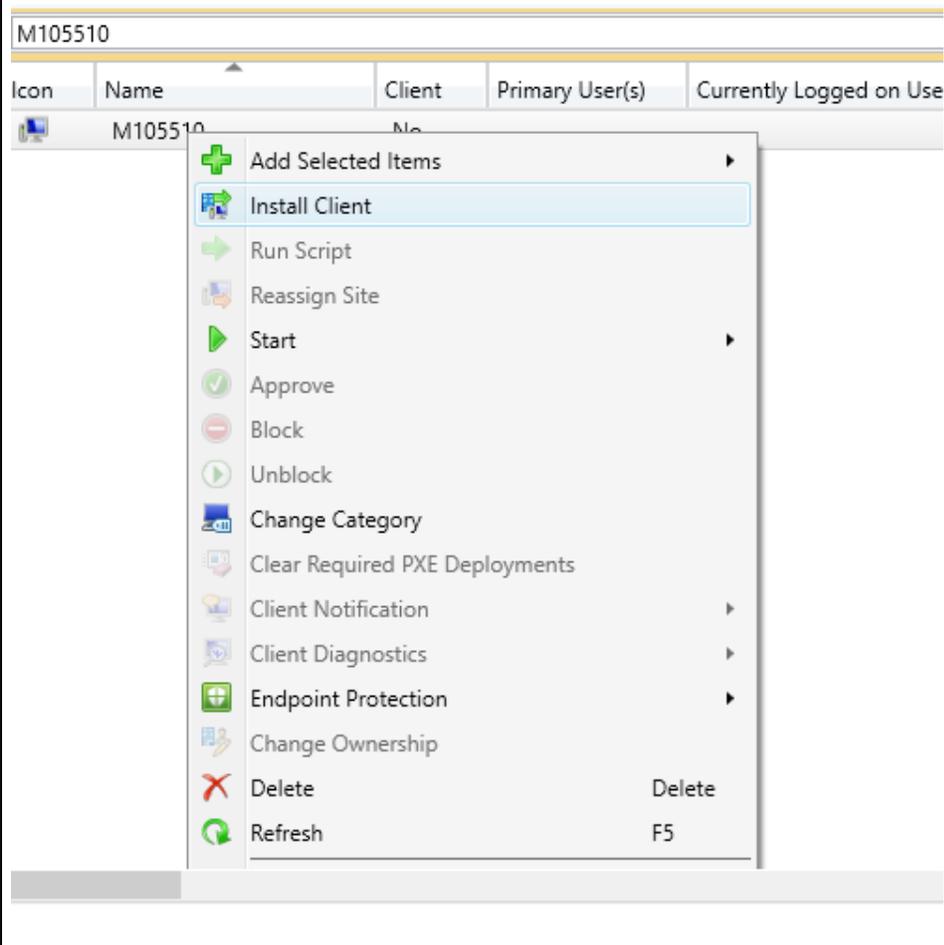

Avec la console SCCM : Ajouter le PC dans la Device Collection **_DC SD REQ - WEM FR GCL - After Master**

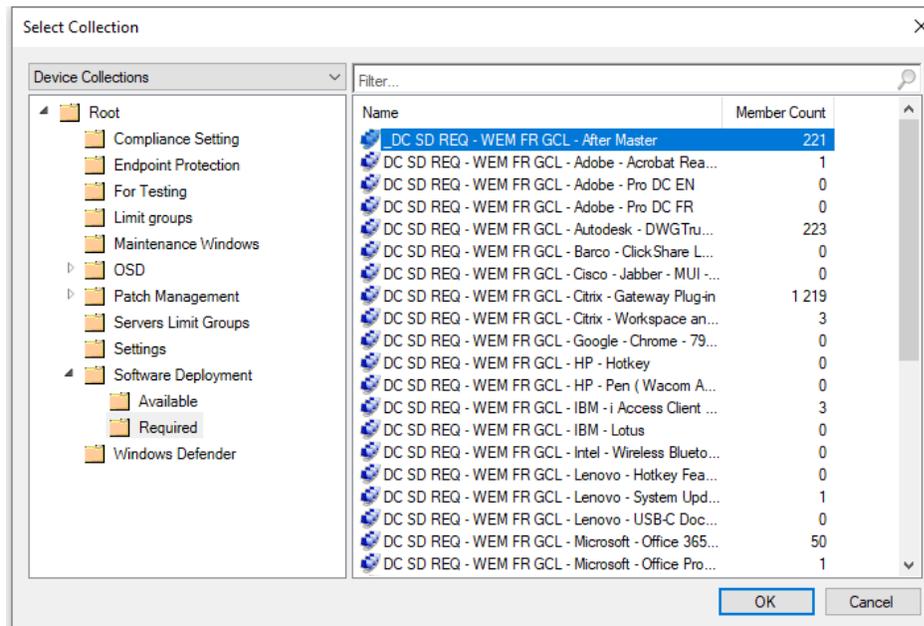

Avec la console SCCM : Ajouter le PC dans la Device Collection permettant d'installer le pack Office

1. DC SD REQ - WEM FR GCL - Microsoft - Office 365 - MUI → **Pack Office 365 Laptop - Licence E3**
2. DC SD REQ - WEM FR GCL - Microsoft - Office ProPlus MUI x86 - 2016 → **Pack Office 2016 Pro Plus Desktop - Licence E1 / F1**
3. DC SD REQ - WEM FR GCL - Microsoft - Office Standard MUI x86 - 2016 → **Pack Office 2016 Standard Desktop - Licence E1 / F1 (99% des cas de PC fixe)**

Avec la console SCCM : Ajouter le PC dans d'autres Device Collection si besoin d'installer des applications spécifiques (Ex : **DC SD REQ - WEM FR GCL - Microsoft - Project 365 - MUI**)

Avec la console SCCM : Click-droit sur le PC --> Client Notification --> Download Computer Policy

Avec la console SCCM : Click-droit sur le PC -> Client Notification -> Evaluate Application Deployments

Sur le PC dans Software Center : Attendre que les softs additionnels soient téléchargés et installés

Une fois toutes les applications installées sur le PC, retirer le PC **DC SD REQ - WEM FR GCL - After Master** ainsi que toutes les autres collections secondaires (office 365, office 2016, etc ...)

Procédure Technolac :



Desktop&Laptop ...stallation.docx